

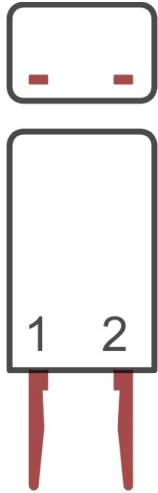
Durchlaßdioden (Stabilisatoren) haben infolge eines besonderen Fertigungsverfahrens enge Toleranzen in der Durchlaßkennlinie (Streuung etwa $\pm 7\%$) und weisen besonders konstante Durchlaßwerte während ihrer Lebensdauer auf.

Die in der Typenbezeichnung angegebene Stabilisierungsspannung gilt jeweils für den höchsten empfohlenen Stabilisierungsstrom. Eine Änderung des Stabilisierungsstroms zwischen 0,5 bis 1mA entspricht bei einer Tablettenfläche von 0,02cm² eine Spannungsänderung von 0,6 bis 0,7V pro Tablette. Bei einer Tablettenfläche von 0,12cm² gilt entsprechend für 1 bis 10 mA eine Spannungsänderung von 0,45 bis 0,7V pro Tablette.

Durchlaßdioden sind nicht für Sperrspannungen geeignet.

Selen Durchlaßdioden

2,8St10

	Schaltungsart	Anschlußnummer		Empfohlener Stabilisatorstrom mA	max. zulässiger Stabilisatorstrom mA	Stabilisatorspannung V	Tablette	
	Einweg	1	2				wirk-same Fläche cm ²	Zahl je Zweig
		+	-	1..10	20	1,8..2,8	0.12	4
www.web-bcs.com				Gehäuseaufbau: mit Gießharz vergossen				